

## Configuration de votre compte Fleet Freedom pour l'application des Heures de Service


1. Créez un actif auquel assigner l'équipement (l'équipement doit être assigné à un actif pour permettre la configuration de l'application des Heures de Service et le suivi dans Fleet Freedom).

Si vous ignorez comment créer un actif, veuillez suivre ce lien : [Comment créer un nouvel actif.](#)

## 2. Comportement de l'application des Heures de Service

- a) Dans le volet tout à gauche, cliquez sur Comportements puis, dans le sous-menu, sur l'option Accept Hours of Service.
- b) Dans le panneau qui s'ouvre à droite, cliquez sur le signe +.
- c) Dans le nouveau panneau qui s'ouvre, entrez un nom pour le comportement et sauvegardez.

**Commented [PP1]:** how to create person??? ou how to create new Asset  
<https://fleetfreedom.freshdesk.com/fr/support/solutions/articles/3000042974-comment-cr%C3%A9er-un-nouvel-actif?>

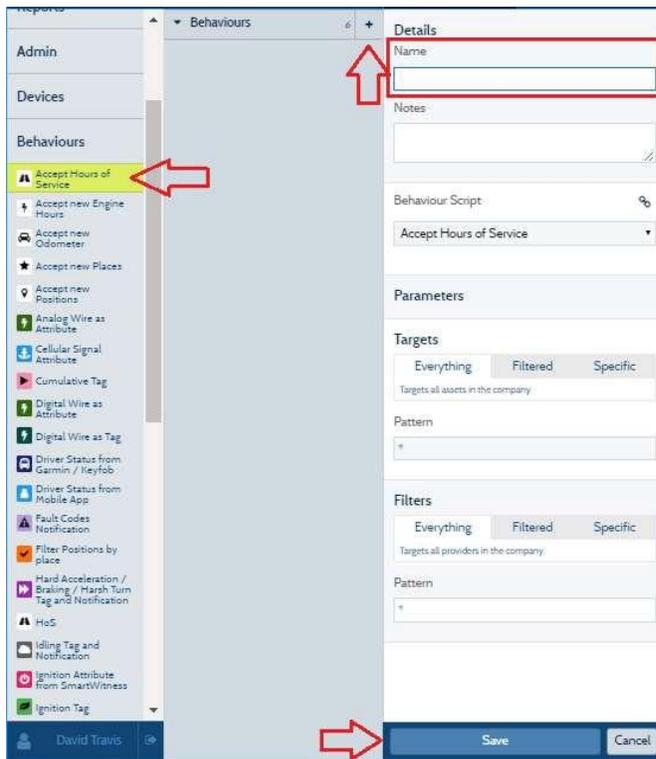

### 3. Configuration mobile

- a) Dans le volet tout à gauche, cliquez sur Équipement puis, dans le sous-menu, sur l'option Configurations.
- b) Dans le panneau qui s'ouvre à droite, cliquez sur le signe + pour créer une nouvelle configuration.



- c) Dans le nouveau panneau qui s'ouvre :
  - i) Nommez la configuration.
  - ii) Dans la section Modèle, sélectionnez le menu déroulant -> Mobile Extended.



ii) Sélectionnez Mobile Extended.

iii) Entrez l'information sur la localisation.

The 'Script Options' dialog box contains the following fields:

- Idle Interval: 300 second
- Tracking Interval: 60 second
- Tracking Day Of Week: 0111110
- Tracking End Time: 06:00 PM
- Tracking Start Time: 08:00 AM
- Track Mode: schedule

Intervalle de Localisation : détermine la fréquence de transmission du téléphone.

Les jours de Localisation : du dimanche au samedi 1 = suivre, 0 = ne pas suivre

Heure de départ Localisation :

Heure de fin Localisation :

Save Cancel

d) Cliquez sur la roue pour accéder aux options avancées. Changez les valeurs dans les champs suivants :

- Signaler En-service à 0 (zéro)
- Signaler Heures de Services à 1 (un)

The 'Script Options' dialog box shows advanced options with red arrows pointing to specific fields:

- Flag Task: 2
- Flag Vehicles: 1
- Flag Places: 2
- Flag Clock-in: 0
- Flag User Task: 2
- FLAG\_OBD: 0
- FLAG\_HOS: 1
- FLAG\_ELD: 0
- FLAG\_DRIVERLOCK: 0

e) Sauvegardez.

### Heures de Service : configuration du transporteur

Dans le volet tout à gauche, cliquez sur Heures de Service, puis sur le sous-menu Transporteur.

Template new comp...	Details		
Maintenance	Name <input type="text" value="Template new company"/>		
Hours of Service	Code <input type="text"/>		
<b>Carrier</b>	Street Address		
Reports	<i>House Number</i>	<i>Street Name</i>	<i>City</i>
Admin	<i>Province/State</i>	<i>Country</i>	<i>Postal/Zip Code</i>
Devices	Timezone <input type="text" value="Eastern Time (US &amp; Canada) (UTC-05:00)"/>		
Behaviours	Notes <input type="text"/>		
	Unique		

Entrez l'adresse du siège social de l'entreprise. Sélectionnez le fuseau horaire approprié, puis sauvegardez.